

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	2-18 四路功率分配器
内部产品型号	XWPD-0218G-4A
产品编号	

需 方：_____ 供 方：_____

签 字 / 盖 章：_____ 签 字 / 盖 章：_____

时 间：_____ 时 间：_____

 成都相微科技有限公司


一、产品特征

- 支持 2~18 GHz，四路功分；
- 插入损耗 1.8dB；
- 峰值功率 300W（10%占空比，1 微秒脉冲宽度）。


参 数		最 小	典型值	最 大	单 位
频率范围		2		18	GHz
标称损耗			6		dB
插入损耗			1.5	1.8	dB
隔离度		16	18		dB
幅度不平衡			±0.3	±0.5	dB
相位不平衡			±4	±6	deg
输入驻波比			1.5	1.65	: 1
输出驻波比			1.45	1.6	: 1
功率额定值	正向功率	30			W
	反向功率	1			W
	峰值功率	300（10%占空比，1 微秒脉冲宽度）			W
阻抗		50			Ω
输入/输出连接器		SMA-Female（不锈钢）			

二、外形尺寸:

- 所有尺寸均为 mm; 轮廓公差 $\pm 0.3\text{mm}$; 安装孔公差 $\pm 0.2\text{mm}$ 。

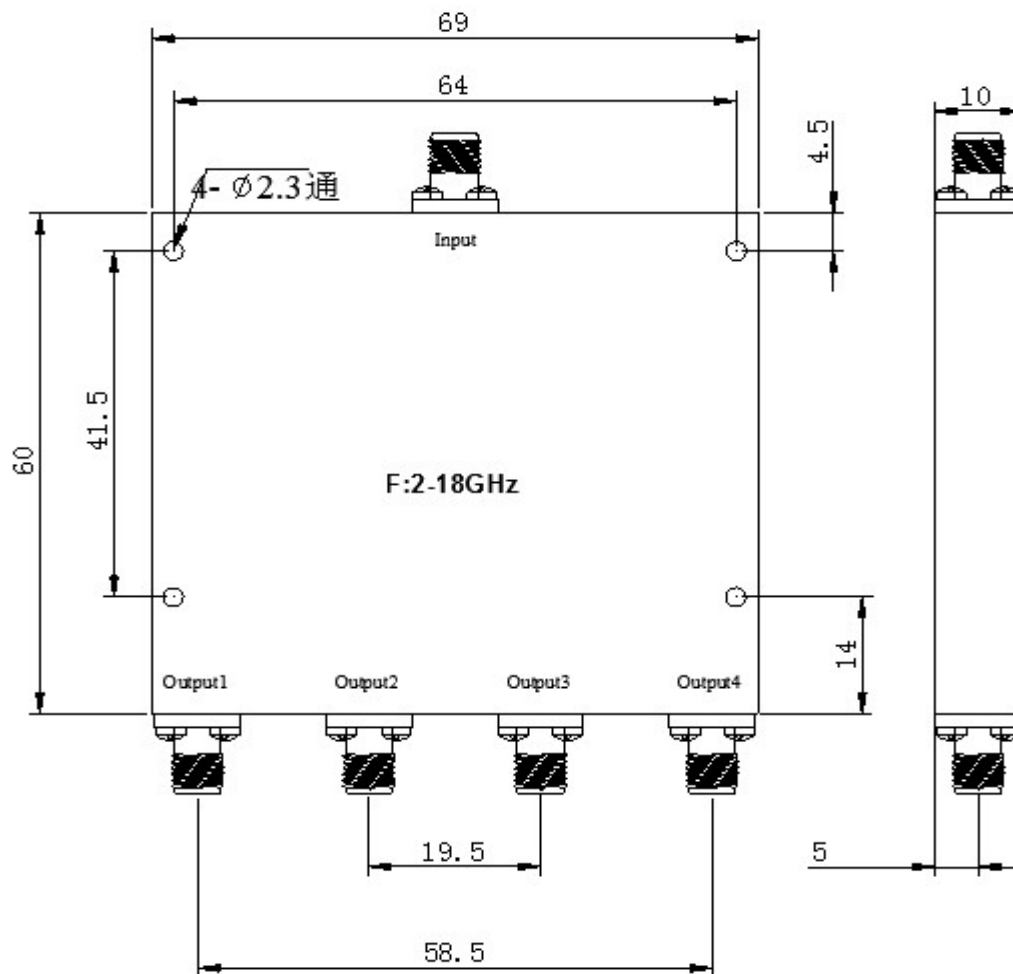

- 实物参考图

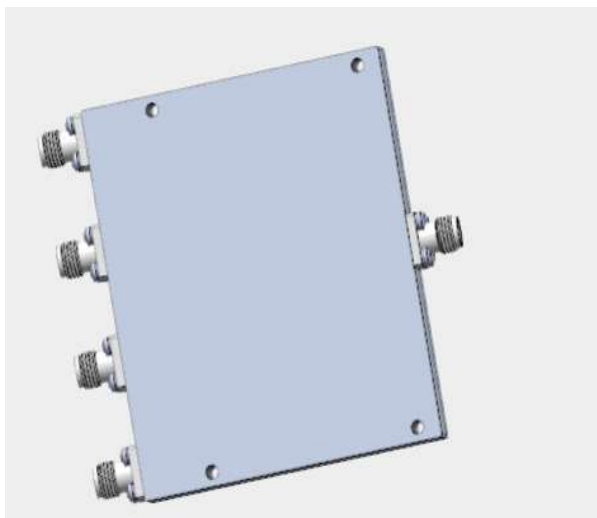

网址: www.microphase-tech.com

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 11 楼

三、典型测试曲线:

