

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	DC-18 800B 低损耗电缆
内部产品型号	XWCC-DC18G-800B
产品编号	

需 方：_____ 供 方：_____

签 字 / 盖 章：_____ 签 字 / 盖 章：_____

时 间：_____ 时 间：_____


 成都相微科技有限公司

一、产品特征

- XWCC-DC18G-800B 低损耗电缆具有低损耗、大功率、低无源互调（-155dbc）、高性价比、抗拉性强等特点和优点。
- 支持工作频率 18GHz，特性阻抗 50Ω。典型应用于航空电子、电子对抗、大功率发射、无线通讯基站内部互联、射频、微波器件测试的场合。

产品特征	规格名称	指标参数	单 位
电气性能	工作频率	18	GHz
	截止频率	19	GHz
	特性阻抗	50	Ω
	传播速率	78%	%
	屏蔽效率	> 90	dB
	介质耐压	2000V,DC	V
机械与环境性能	静态弯曲半径	38	mm
	动态弯曲半径	76	mm
	重量	0.14	Kg/m
	安装使用温度范围	-55 ~ 200	℃

二、外形尺寸：

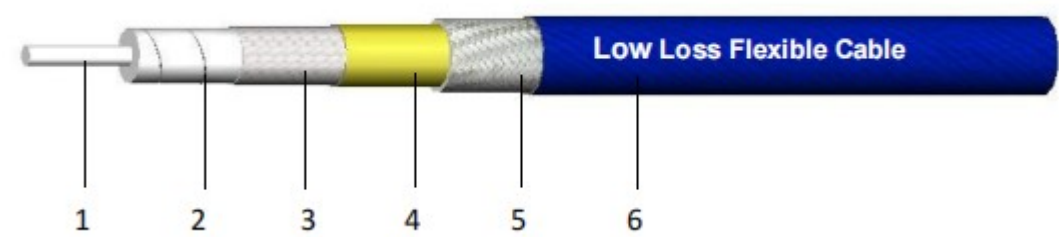

● 结构尺寸

	名 称	尺寸 mm	材 料
1	中心导体	2.06	镀银铜
2	电介质	5.89	低密度 PTFE
3	内层屏蔽	6.05	镀银铜带
4	中间层	6.17	高温铝箔
5	外层屏蔽	6.81	镀银铜丝
6	外护套	7.62	蓝色 FEP

三、典型测试数据：

● 衰减值（温度为 25℃ 时的典型值）与传输功率值（温度为 40℃ 典型值）

频率 MHz	1000	2000	4000	6000	8000	10000	12400	16000	18000
dB/100m	17.6	25.2	36.3	45.1	52.7	59.5	67.1	77.3	82.6
平均功率 KW	1.530	1.098	0.762	0.613	0.524	0.464	0.412	0.358	0.335
备注说明	K1=0.536417;K2=0.000591;计算公式= $K1 \times \sqrt{f \text{ (MHz)}} + K2 \times f \text{ (MHz)}$								

网址：www.microphase-tech.com

地址：成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 11 楼