

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	DC-50 SPDT-2 机械开关
内部产品型号	XWSW-DC50G-SPDT-2
产品编号	

需 方：_____ 供 方：_____

签 字 / 盖 章：_____ 签 字 / 盖 章：_____

时 间：_____ 时 间：_____

 成都相微科技有限公司

网址：www.microphase-tech.com


地址：成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 11 楼

一、产品特征


- 支持 DC~50 GHz，特性阻抗 50Ω；
- 工作电压 12V，接头类型 2.4。

产品特征	规格名称	指标参数						
开关特征	开关型号	SPDT						
	负载	带负载						
	接头类型	2.4						
	最高频率	50GHz						
	工作模式	保持型						
	驱动方式	驱动 3						
	连接器	DB9						
主要规格/ 参数	电流/电压	280mA / 12V						
	开关速率	15ms						
	特性阻抗	50Ω						
	工作温度	-25℃ to+65℃ (Standard)						
	工作寿命	1000000 cycles						
	频率范围 GHz	DC-6	6-12	12-18	18-26.5	26.5-32	32-40	40-50
	驻波	1.2	1.3	1.4	1.7	1.9	2.2	2.3
	插入损耗 dB	0.2	0.25	0.4	0.7	0.8	1.2	1.3
	隔离度 dB	70	70	60	55	50	50	45

二、外形尺寸（单位 mm，公差±0.5mm）：

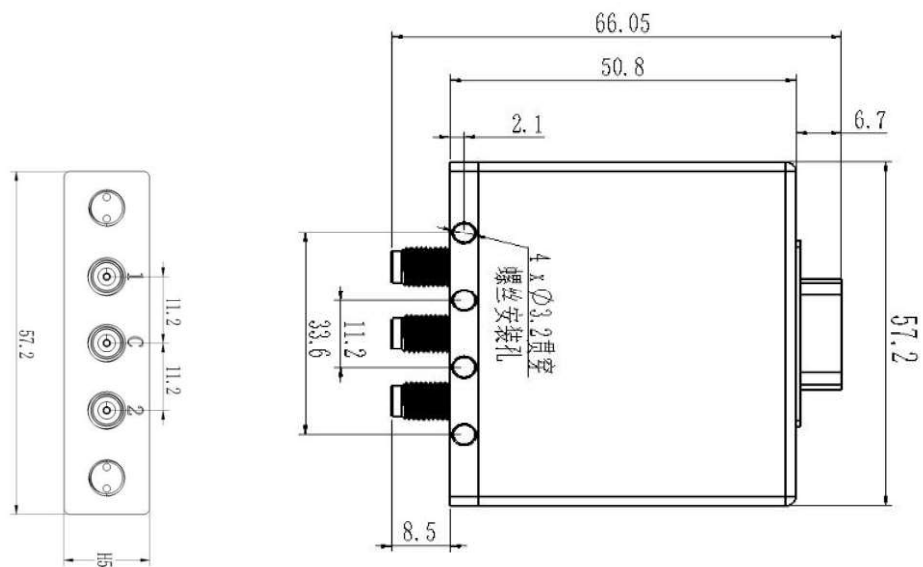


● 俯视图

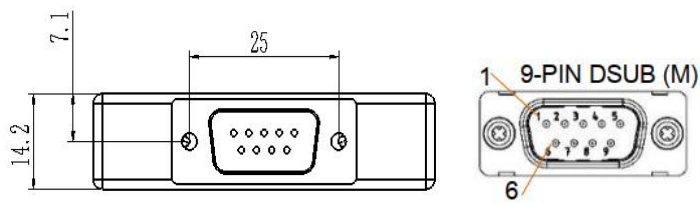

Pin No.	PINOUT
1	P1
2	P2
3	COM-
4~8	UNUSED
9	VDC

● 原理图

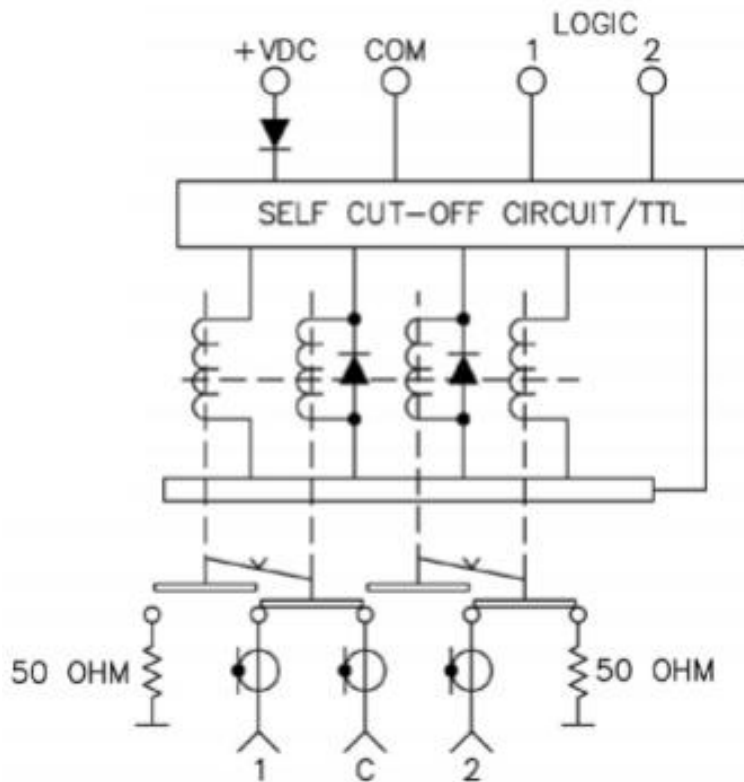

● 产品图样

