

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	3 LC 滤波器
内部产品型号	XWFL-3G-L
产品编号	

需方：

供方：

签字/盖章：

签字/盖章：

时 间：

时 间：

 成都相微科技有限公司


一、产品特征

- 中心频率 3GHz，中心损耗 3.0dB；
- 功率 5W，阻抗 50Ω。


参 数		最 小	典型值	最 大	单 位
中心频率			3		GHz
中心损耗			2.0	3.0	dB
带外抑制	@F0±1GHz	90	95		dB
驻波比			1.4	1.5	: 1
功率				5	W
阻抗		50			Ω
输入/输出连接器		2-0.5(微带针)			

二、外形尺寸:


- 所有尺寸均为 mm; 轮廓公差 $\pm 0.3\text{mm}$; 安装孔公差 $\pm 0.2\text{mm}$ 。

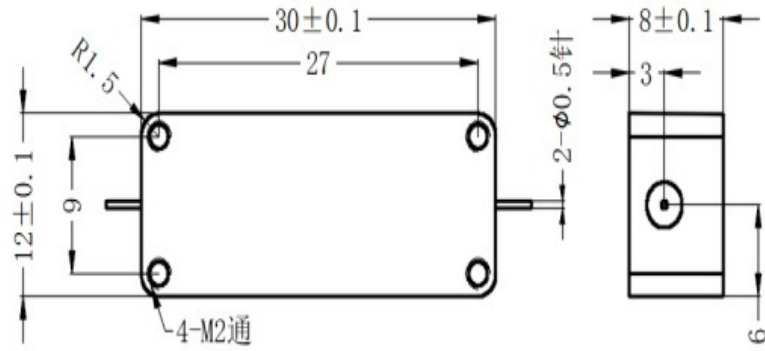

- 实物参考图

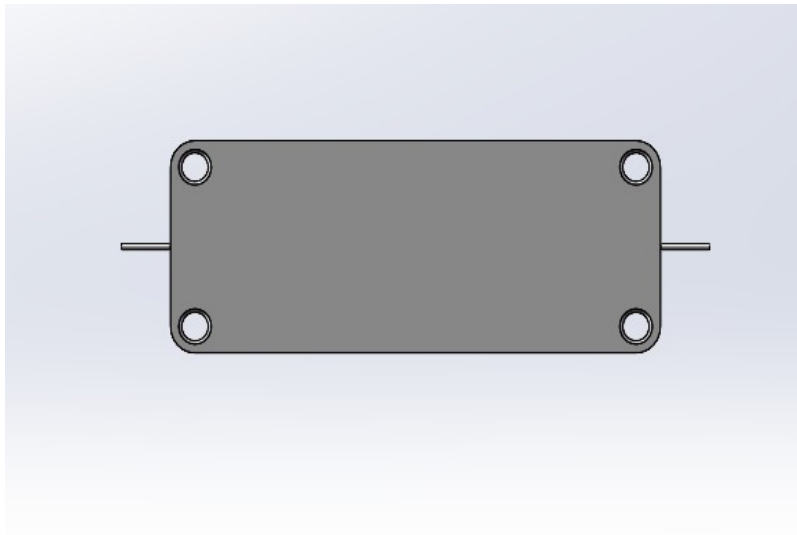

三、典型测试曲线:

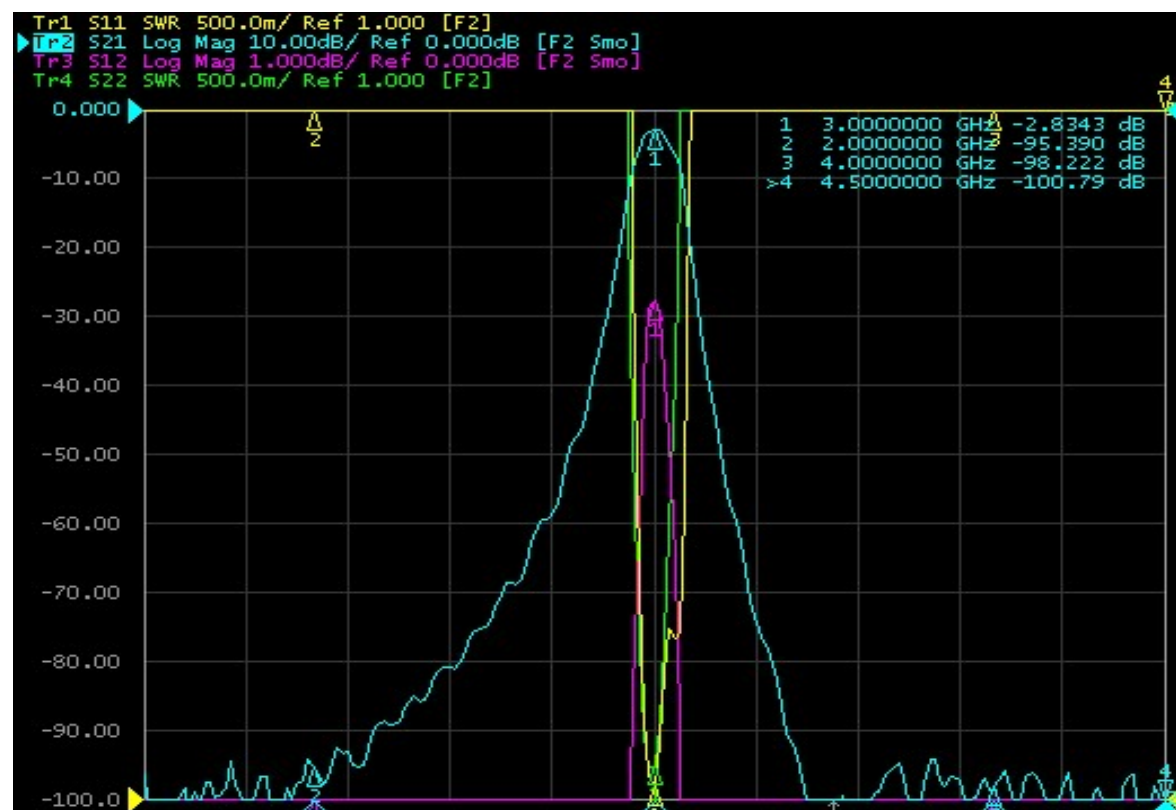

网址: www.microphase-tech.com

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 11 楼