

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	6.834 腔体滤波器
内部产品型号	XWFL-6.834G-Q
产品编号	

需 方：_____ 供 方：_____

签 字 / 盖 章：_____ 签 字 / 盖 章：_____

时 间：_____ 时 间：_____

 成都相微科技有限公司


一、产品特征

- 中心频率 6.834GHz，中心损耗 4.5dB；
- 功率 2W，阻抗 50Ω。


参 数		最 小	典型值	最 大	单 位
中心频率			6.834		GHz
中心损耗			3.0	4.5	dB
带外抑制	@F0±34MHz	70	75		dB
驻波比			1.4	1.5	: 1
功率				2	W
阻抗		50			Ω
输入/输出连接器		SMA- Female(不锈钢)			

二、外形尺寸:

- 所有尺寸均为 mm; 轮廓公差 $\pm 0.3\text{mm}$; 安装孔公差 $\pm 0.2\text{mm}$ 。

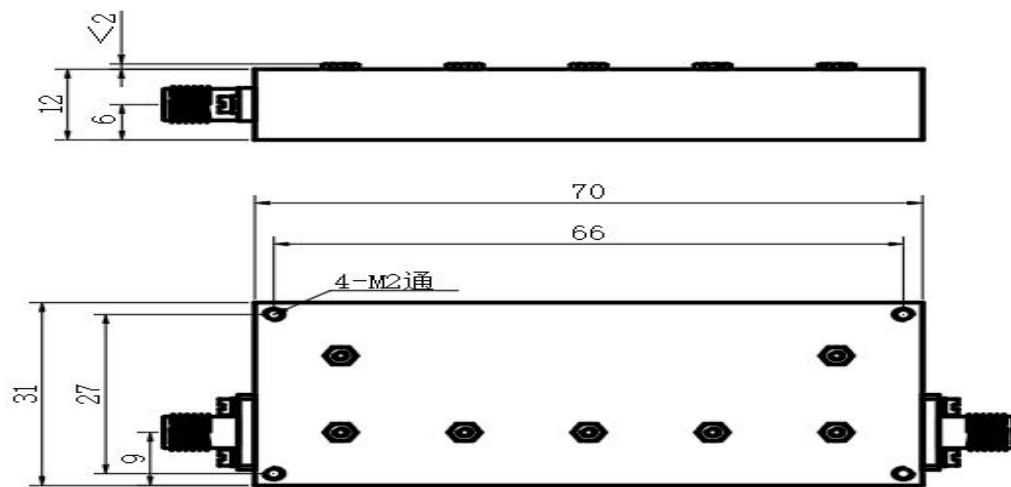

- 实物参考图

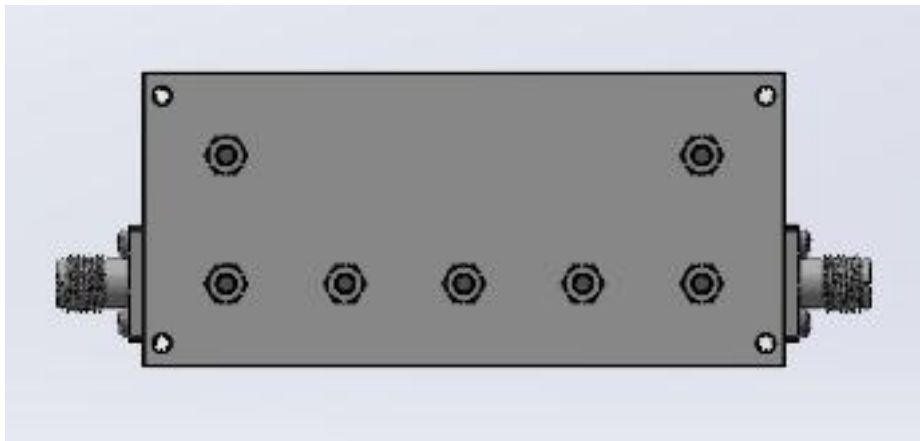

三、典型测试曲线:

