

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	12.43 腔体滤波器
内部产品型号	XWFL-12.43G-Q
产品编号	

需 方：_____ 供 方：_____

签字/盖章：_____ 签字/盖章：_____

时 间：_____ 时 间：_____

 成都相微科技有限公司


一、产品特征

- 中心频率 12.43GHz，插入损耗 2.0dB；
- 功率 2W，阻抗 50Ω。


参 数		最 小	典型值	最 大	单 位
中心频率			12.43		GHz
插入损耗			1.0	2.0	dB
带外抑制	@DC-12.25GHz	30	35		dB
	@ 12.61~15GHz	30	35		dB
驻波比			1.4	1.5	: 1
功率				2	W
阻抗		50			Ω
输入/输出连接器		SMA– Female(不锈钢)			

二、外形尺寸：

- 所有尺寸均为 mm；轮廓公差 $\pm 0.3\text{mm}$ ；安装孔公差 $\pm 0.2\text{mm}$ 。

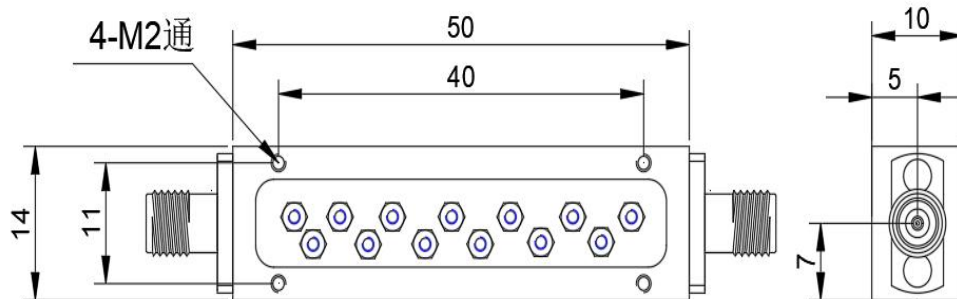

- 实物参考图

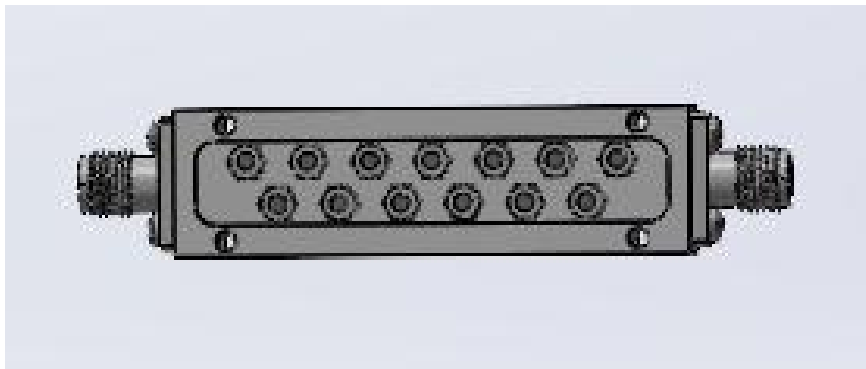

三、典型测试曲线：

