

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	0.005-1 两路功率分配器
内部产品型号	XWPD-5M1G-2A
产品编号	

需 方：_____ 供 方：_____

签字/盖章：_____ 签字/盖章：_____

时 间：_____ 时 间：_____

 成都相微科技有限公司


一、产品特征

- 支持 0.005~1 GHz, 两路功分;
- 插入损耗 1.0dB;
- 最大输入功率功率 0.5W。

参 数	最 小	典型值	最 大	单 位
频率范围	0.005		1	GHz
插入损耗		0.8	1.0	dB
隔离度	16	25	-	dB
幅度不平衡	-	-	0.6	dB
相位不平衡	-	-	6	deg
输入驻波比	1.1	1.3	1.5	: 1
输出驻波比	1.1	1.3	1.5	: 1
最大输入功率	0.5			W
阻抗	50			Ω
工作温度	-4℃ to 85℃			℃
贮存温度	-55℃ to 100℃			℃
输入/输出连接器	SMA/N/BNC-Female (不锈钢)			

二、外形尺寸：（CNC 全铝屏蔽壳 40mm*40mm*20mm）

- 所有尺寸均为 mm；轮廓公差 $\pm 0.3\text{mm}$ ；安装孔公差 $\pm 0.2\text{mm}$ 。

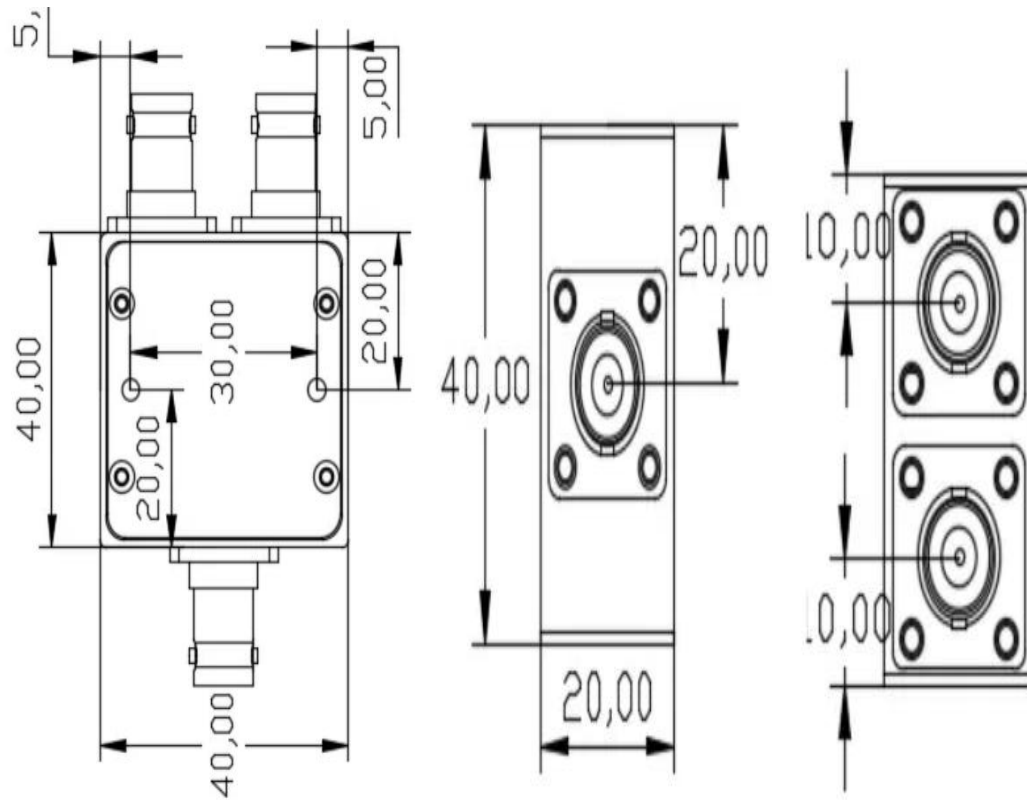

- 实物参考图



三、典型测试曲线：

