

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	40.5 腔体滤波器
内部产品型号	XWFL-40.5G-Q
产品编号	

需方：

供方：

签字/盖章：

签字/盖章：

时 间：

时 间：

 成都相微科技有限公司


一、产品特征

- 中心频率 40.5GHz，中心损耗 5.5dB；
- 功率 2W，阻抗 50Ω。


参 数		最 小	典型值	最 大	单 位
中心频率			40.5		GHz
中心损耗			4.5	5.5	dB
带外抑制	@DC-40.36GHz	15	20		dB
	@40.64~42GHz	15	20		dB
驻波比			1.4	1.5	: 1
功率				2	W
阻抗		50			Ω
输入/输出连接器		2.92mm– Female(不锈钢)			

二、外形尺寸:

- 所有尺寸均为 mm; 轮廓公差 $\pm 0.3\text{mm}$; 安装孔公差 $\pm 0.2\text{mm}$ 。

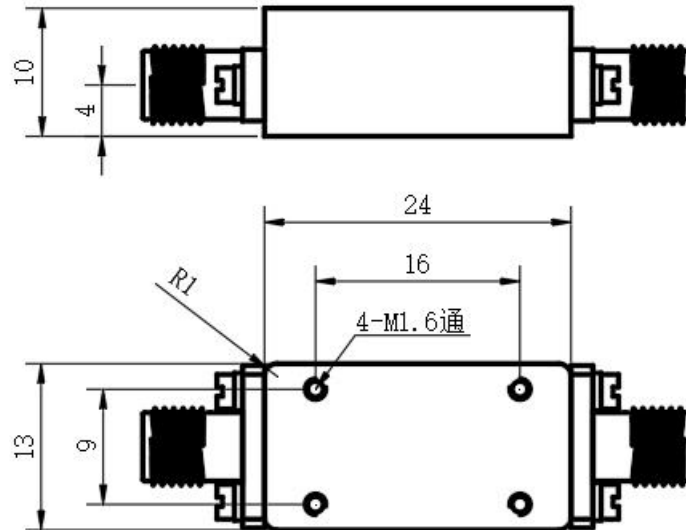

- 实物参考图

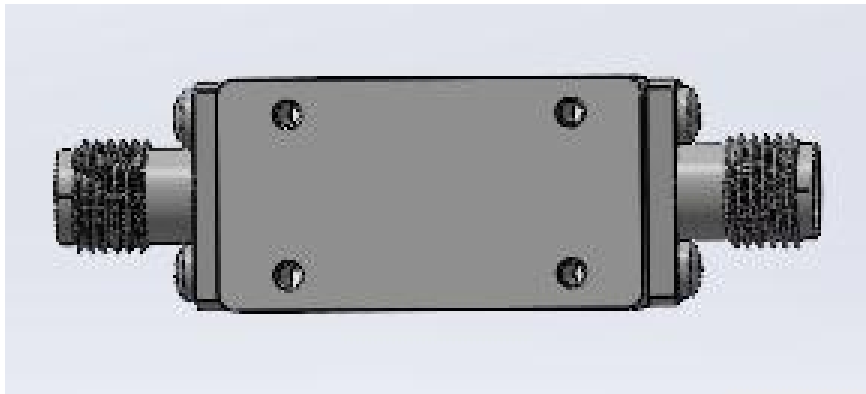

三、典型测试曲线：

